

TAKANO 高野 ETA3500E 3500W電啟動發電機

商品規格引擎：風冷式單缸四衝程

額定功率：7 HP

排氣量：208 c.c

最大輸出功率：3500 W

點火系統：電感無觸點電晶體

電壓輸出：110 / 220 V

油箱容量：15 L

機油箱容量：0.6 L

工作時數：9小時連續使用

整體尺寸：60.5 X 44.5 X 45.5 cm

啟動方式：電啟動 / 手拉啟動


額定轉速：3000W機體

重量：46kg

注意事項：

- 一、若長時間不使用，建議**先關閉燃油開關後，發動機器至化油器內燃油耗盡自動熄火，請記得關閉電源開關，以免電瓶沒電；以上可確保機器的使用壽命，以防化油器沾黏變質，造成機器損壞。**
- 二、四行程機油於使用**100小時或6個月**需更換新機油，把舊機油淨空，再重新加入新的四行程機油，以確保引擎潤滑及使用壽命。
- 三、如有**移動或是運送發電機請先關閉燃油開關**，以確保安全。

步驟一：打開油箱底下的燃油開關，轉到ON(向下扳)。

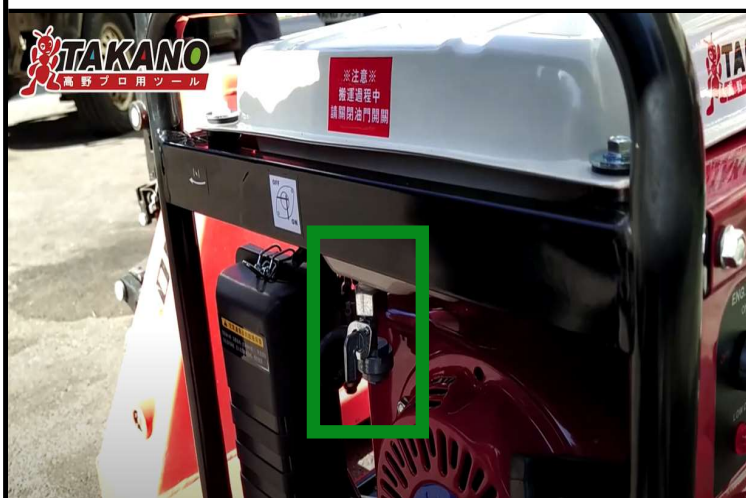


步驟二：關閉阻風門(向左扳)。




步驟三(電啟動)：直接將鑰匙轉至START發動機器。



步驟三(手動)：打開啟動開關到ON，手動拉啟動拉線盤，重複幾次至發電機發動為止。

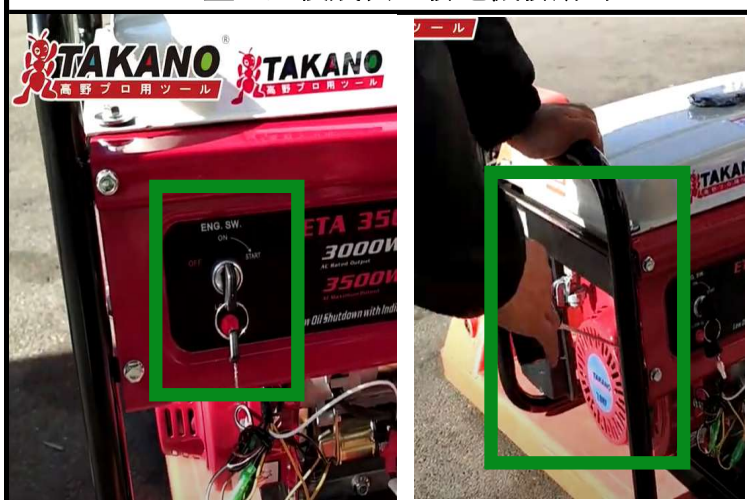

步驟四：機器發動成功後，打開阻風門(向右扳)。

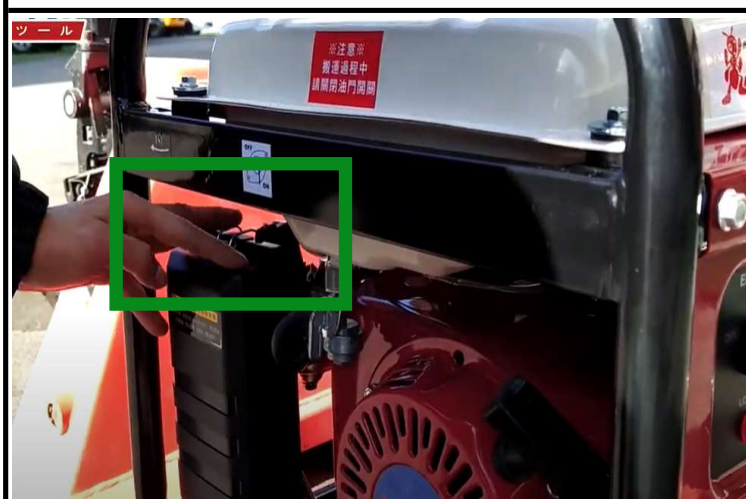

步驟五：打開斷路保護器CIRCUIT BREAKER (向上扳)，使正常供電。

